


近・中距離モデムのネットワーク設定方法(Windows XPの設定)

1. 機器を接続する

1. 左図のように、各機器を接続します。


【ご準備いただくもの】

- ・ADSLサービス開通情報通知書
- ・<PPPoE Connect Tool> CD-ROM

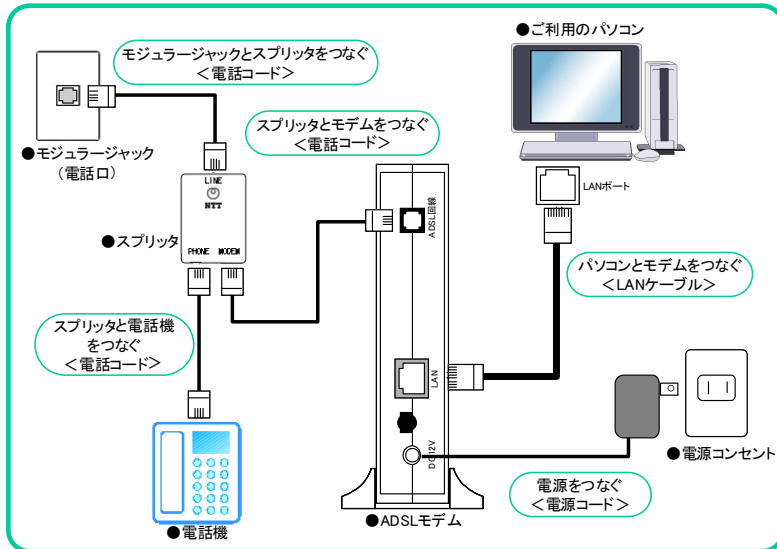

2. PPPoE Connect Toolのインストール

1. ご利用のパソコンに<PPPoE Connect Tool> CD-ROMを挿入して、インストールを実行します。

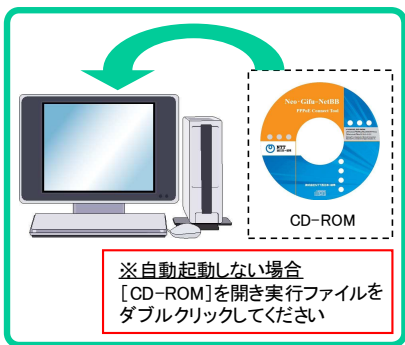

※自動起動しない場合




ダブルクリック


2. インストールが開始されます。<次へ>をクリックします。




3. <はい>をクリックします。

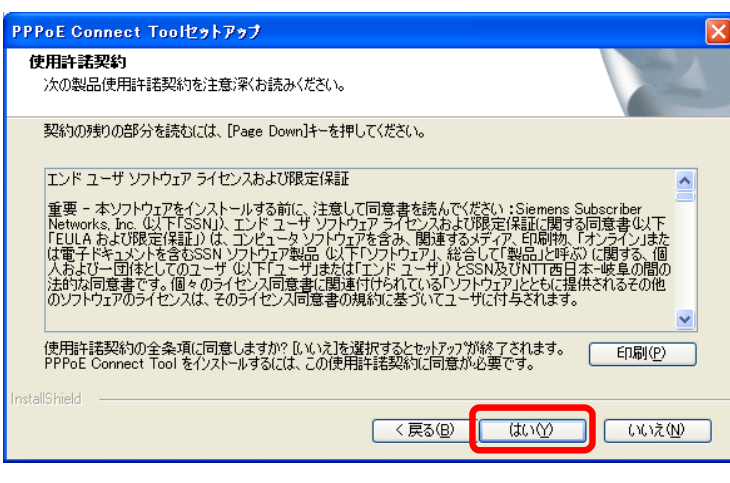


近・中距離モデムのネットワーク設定方法
(Windows XPの設定)

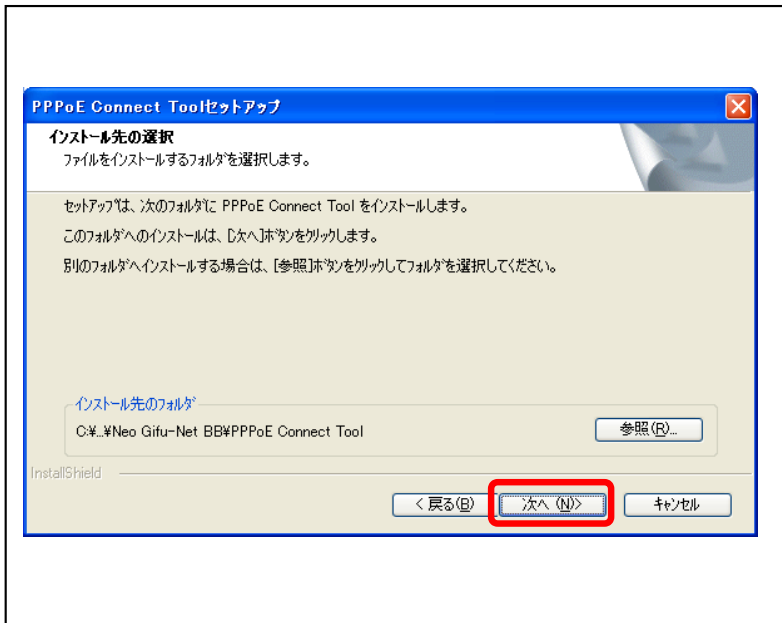

4. <次へ>をクリックします。

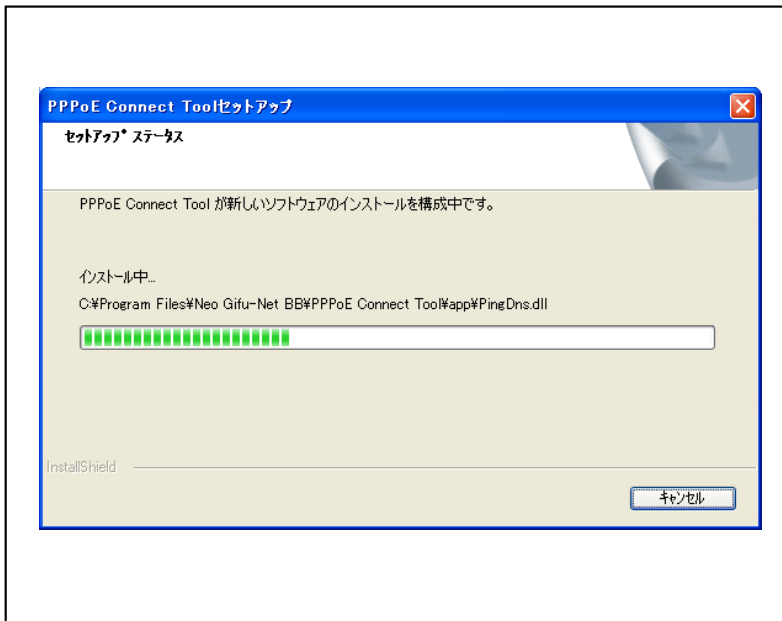

5. インストール中です。しばらくお待ち下さい。

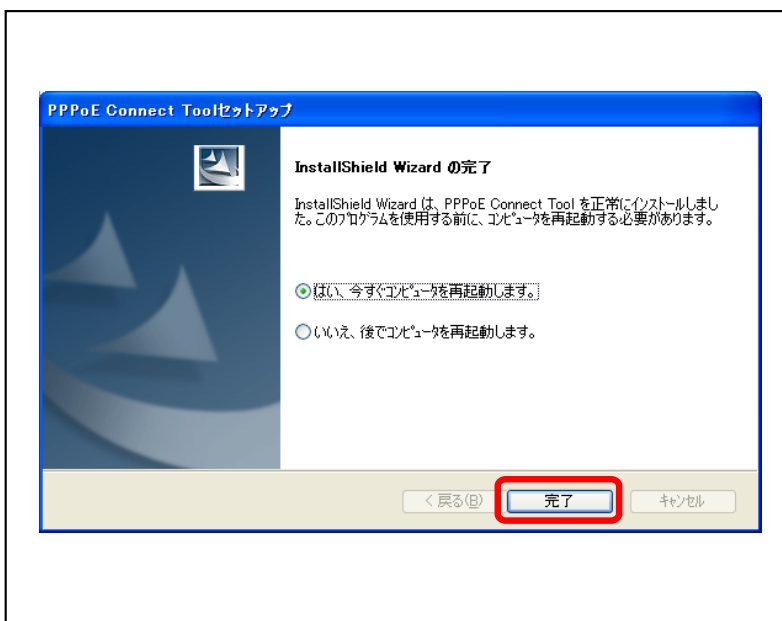


6. <完了>をクリックすると、パソコンが再起動します。
再起動完了後、デスクトップ上にアイコンが作成されます。



デスクトップ上の
アイコンをダブル
クリック

3. 新規プロファイルの作成

1. <PPPoE Connet Tool>を起動します。
2. <新規プロファイルの作成>をダブルクリックします。(下図)

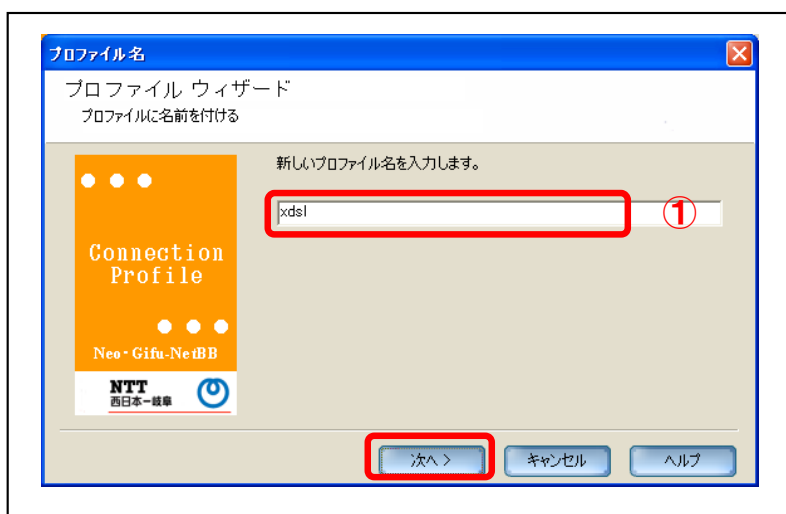


3. 『プロファイル名』を入力して、<次へ>をクリックします。
- ① 『プロファイル名』を入力します。
※任意の名前で結構です。



4. 『ユーザー名』、『パスワード』を入力して、<次へ>をクリックします。
- ① 『認証ID』を入力します。
② 『認証パスワード』を入力します。
③ 『認証パスワード』を入力します

※半角英数字で入力願います。
※『認証ID』、『認証パスワード』は
<ADSLサービス開通情報通知書>に
記載されています。

近・中距離モデムのネットワーク設定方法 (Windows XPの設定)

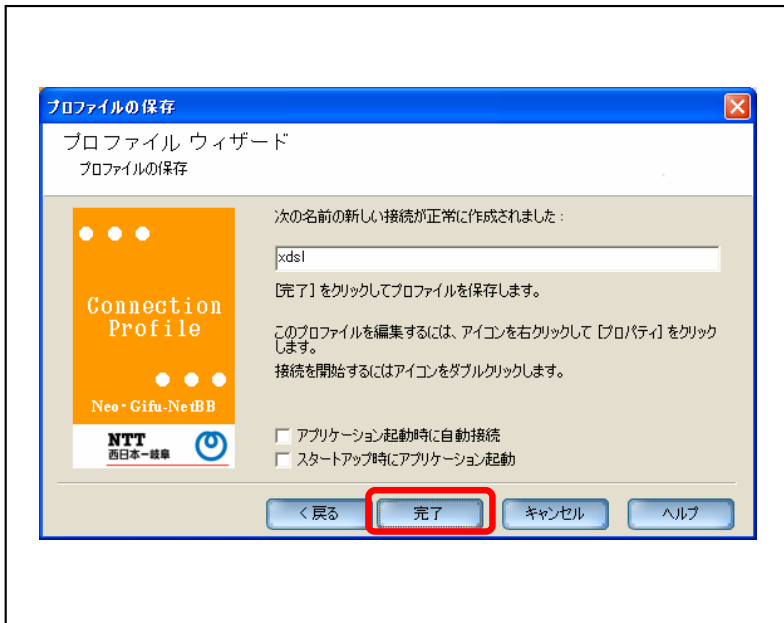

5. <完了>をクリックします。

6. 作成したプロファイルのアイコンが表示されます。(下図)



4. Webブラウザの設定

※代表的なソフトウェアの一例として、
【Internet Explorer 6】の設定を記載します。

1. <スタート>メニューから、<インターネットのプロパティ>を開きます。


近・中距離モデムのネットワーク設定方法
(Windows XPの設定)



2. <接続>タブへ移動します。

① 『ダイヤルしない』にチェックを入れます。
※選択できない場合は、省略可能です。

② <設定>をクリックします。

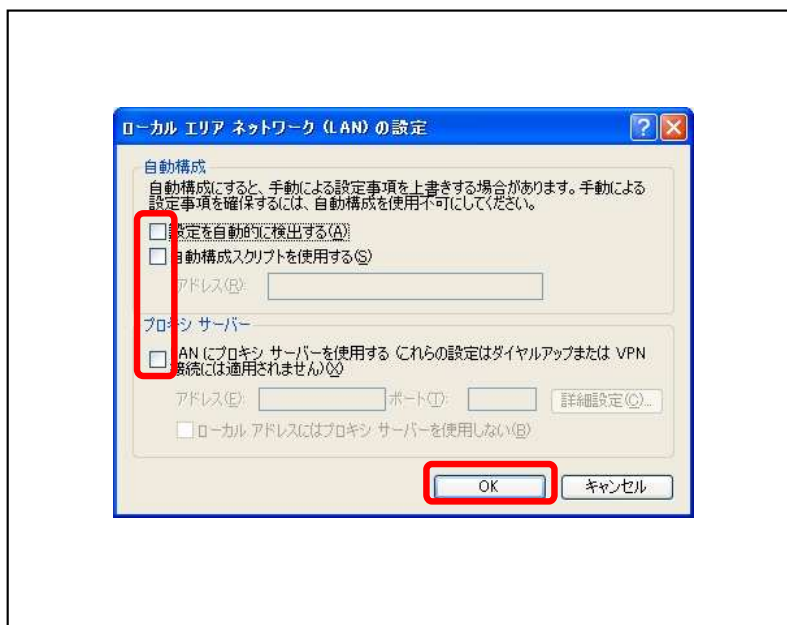

3. すべてのチェックを外し、<OK>をクリック
します。



4. <OK>をクリックします。

設定が完了しました。
ホームページが見えることを確認して
下さい。
※次ページの<PPPoE Connet Tool>の接続
方法に従い、インターネットへ接続して下さい。

電子メールの設定マニュアルは、
ホームページに掲載しております。
<URL: <http://www.neo-gn.com/neo/>>
ホームページ左側【ユーザサポート】メニューにある
メール設定方法ページにあります。

近・中距離モデムのネットワーク設定方法 (Windows XPの設定)



デスクトップ上の
アイコンをダブル
クリック



5. PPPoE Connect Toolの 接続方法

1. <PPPoe Connect TOOL>を
起動して、作成したプロファイ
ルをダブルクリックします。

2. 正常に接続されると、アイコン
が緑色に表示されます。

※正常に接続できない場合は、
再度設定を確認して下さい。



6. PPPoE Connect Toolの 切断方法

1. <PPPoe Connect Tool>を
起動して、接続したプロファイ
ルをダブルクリックします。



デスクトップ上の
アイコンをダブル
クリック



2. 『終了しますか?』と表示され
たら、<はい>をクリックしま
す。

正常に切断されると、アイコン
が青色に表示されます。

